


### Mocowanie Śrubowe tarcz hamulcowych w osiach SAF - SI/ZI oraz SAF z serii B9: Wymiana dla projektu DELTAPROTEKT.

SAF-HOLLAND będzie ze skutkiem natychmiastowym zamieniać śruby mocujące tarcze hamulcowe w osiach **SAF SI/ZI** oraz **SAF z serii B9** na te z pokryciem Chrome VI-free DELTAPROTEKT w trakcie kontynuacji optymalizacji projektu.

Korzyści tego nowego pokrycia oprócz Chrom VI- freedom są znacznie lepsze zabezpieczenia antykorozyjne – 504 godziny odporności solnej wg DIN 50021 oraz dobra stabilność na temperaturę.

Śruby **04 375 1009 11** można zidentyfikować przez wysokiej jakości powłokę srebrnego koloru oraz znakiem klasy **11,9** na ich główkach.

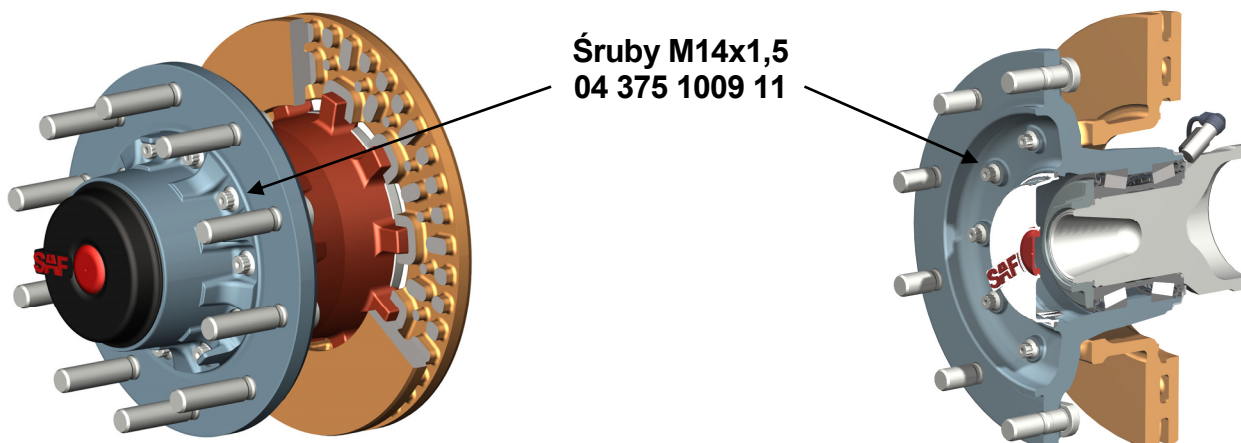

**SAF SI/ZI**

oraz

**SAF B9**

**z powłoką dla śrub mocujących tarcze hamulcowe DELTAPROTEKT**

Poprzedni proces dokręcania śrub mocujących tarcze hamulcowe **SAF SI/ZI** oraz **SAF serii B9** z nowym pokryciem DELTAPROTEKT pozostaje taki sam: przykręcanie do **50 Nm** po przekątnej następnie dokręcanie o kolejne **120 st. po przekątnej**.

Należy pamiętać, że podczas wymiany tarczy hamulcowej śruby **04 375 1009 11** muszą zostać również wymienione. Śruby, które były już używane **nie mogą być użyte** ponownie!