

SÉRIE SAF CBX25

SISTEMA DE EIXO COM SUSPENSÃO PNEUMÁTICA



NOVO DESIGN LEVE E COMPACTO
CAPACIDADE DA SUSPENSÃO DE ATÉ 11,3 TONELADAS
DISPONÍVEL COM FREIO A TAMBOR OU DISCO

SISTEMA DE EIXO COM SUSPEN

SWING ALIGN™

O sistema de alinhamento de eixos mais rápido e mais conveniente do setor não requer substituição de peças e nem desmontagem do parafuso pivô. O alinhamento de eixos é obtido pelo ajuste direto do parafuso de avanço exigindo apenas um torque de no máximo 340 Nm.



CBX25-287


BUCHAS MULTIFUNCAIONAIS

Com seu design robusto e cavidades nas bordas, limita os movimentos de torção eliminando desgaste prematuro e prolongando a vida útil da mesma.



EIXO COM FREIO A TAMBOR CONFORME PADRÃO DE MERCADO

Eixo com freio a tambor e CBX25 possui diâmetro de 146 mm com freio de 16,5" x 8" e ponteiros paralelas.

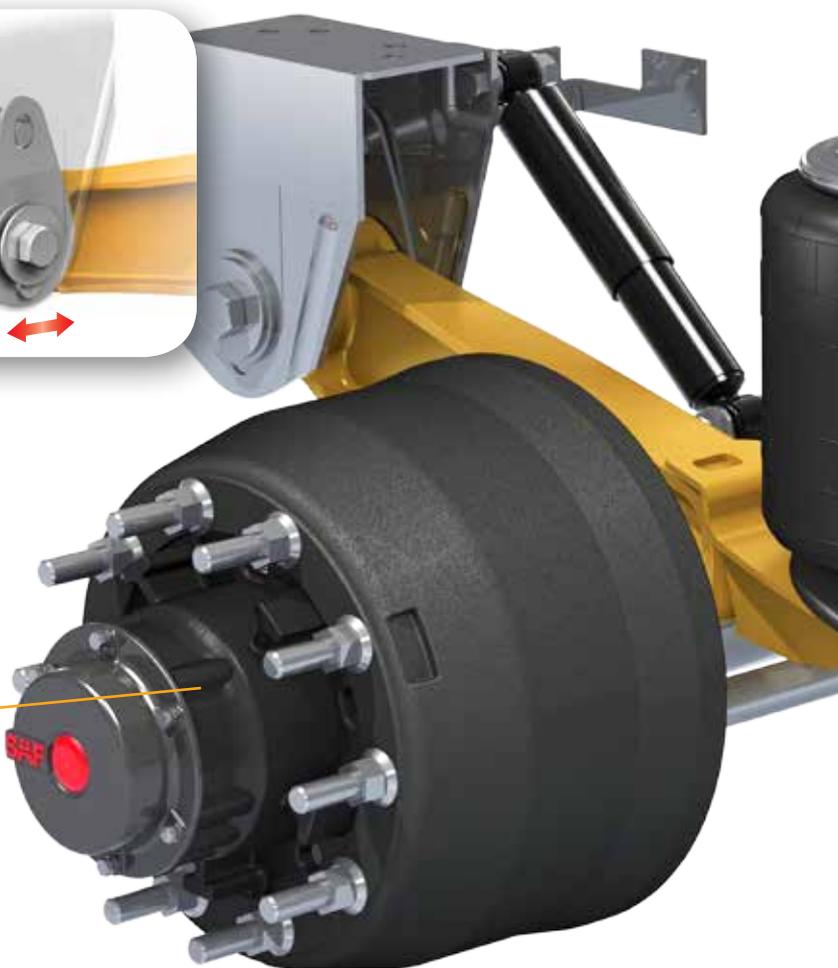

DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO EM PNEUS SINGLE

OPCIONAL FREIO A DISCO SAF INTEGRAL®

O freio a disco SAF INTEGRAL® é a opção mais leve do mercado. Proporciona redução do tempo de frenagem, diminuição significativa nos custos e tempo de manutenção com um disco bimetálico e rolamento livres de manutenção.



BRAÇO DA SUSPENSÃO MAIS LEVE E COM MELHOR DESIGN

Braços versáteis e mais leves proporcionam de forma significativa redução de peso e maior aplicabilidade.



SUSPENSÃO PNEUMÁTICA SAF **CBX25**

11,3 toneladas
CAPACIDADE

SOLUÇÕES OTIMIZADAS DE EIXOS

A série de eixos SAF-X com 146mm de diâmetro proporciona o equilíbrio ideal entre robustez e peso. Está disponível nas versões de freio a disco INTEGRAL® e freio a tambor.



CBX25-245

Quando equipada com o opcional freio a disco INTEGRAL®, a CBX25 245 é a opção de suspensão e eixo mais leve disponível.

PESOS DAS SUSPENSÕES	CBX25-245	CBX25-287
Sistema de eixo com freio a tambor	450 kg	469 kg
Sistema de eixo com freio a disco	387 kg	406 kg

POSILIFT™

SUSPENSOR DE EIXO OPCIONAL

Leve, com alta durabilidade e de fácil instalação, o suspensor Posilift da SAF permite facilmente, apenas com um toque, o aumento da carga útil. Além do aumento da capacidade da carga útil os eixos com o Posilift aumentam a vida útil do pneu, garantem maior versatilidade operacional, reduzem o consumo de combustível e facilitam as manobras do veículo.

CARACTERÍSTICAS DO POSILIFT™

- Design compacto
- Simples sistema de levantamento
- Fácil instalação e manutenção



Projetado com a ideia de simplicidade e durabilidade. O Posilift é leve, simples de instalar e de fácil manutenção.

ESPECIFICAÇÕES

CBX25

CARACTERÍSTICAS	PADRÃO	OPCIONAIS
Altura e Trabalho	385 - 445 mm	Mediante Solicitação
Swing Align™	•	
Câmera de Freio	•	
Sistema de Levantamento Posilifit		•

EIXO COM FREIO A TAMBOR

Diâmetro do Eixo	146 mm	NA
Bitola do Eixo	1830 mm	2040 mm
Ponteira	Paralela	
Freio a Tambor	419 x 203	NA
Rodoar		•
Protetor de Pó	•	
Eixos com Sensores ABS		•

OPCIONAL FREIO A DISCO INTEGRAL®

Diâmetro do eixo	146 mm	NA
Bitola do Eixo	1830 mm	2040 mm
Eixos com Sensores ABS	•	NA
Protetor de Pó	•	
Rodoar		•

* Nos consulte para outras configurações.





A **SAF-HOLLAND** é líder no fornecimento de componentes, sistemas e serviços eficientes para a indústria global de veículos comerciais. Nossas três marcas são reconhecidas pelas soluções inovadoras que otimizam as operações de frotas em todos os cantos do planeta.



**SISTEMAS DE EIXOS
E SUSPENSÕES PARA
CARRETAS**



**TECNOLOGIA PARA PRODUTOS
DE ACOPLAMENTO
E LEVANTAMENTO**



**SUSPENSÕES PARA
CAMINHÕES
E ÔNIBUS**

Com uma equipe de mais de 3000 colaboradores ao redor do mundo e uma rede de distribuição com mais de 9000 parceiros, atendemos nossos clientes com conhecimento especializado e paixão, buscando nosso objetivo de estar ao seu lado e sempre **projetando a sua estrada para o sucesso**. Em todos os lugares do mundo. Em qualquer situação. 365 dias do ano.

COMPONENTES DE ALTA QUALIDADE PARA A INDÚSTRIA DE VEÍCULOS COMERCIAIS



EUROPA | AMÉRICAS | ÁFRICA | ÁSIA | ORIENTE MÉDIO | AUSTRÁLIA

safholland.com.br

SAF-HOLLAND do Brasil

Av. Emílio Marconato, 1000

Galpão B-16, Chácara Primavera

13.820-000 Jaguariuna - SP

Tel. + 55 19 3311-1572 · Fax + 55 19 3311-1554

vendas@safholland.com.br