

Kotoučová brzda WABCO PAN 22-1 (SAF SBW 2243) na pneumatiky 22.5"

SAF nabízí s okamžitou platností novou kotoučovou brzdou 22.5" WABCO PAN 22-1, která je koncipovaná speciálně pro použití na návěsu. Brzda WABCO je nyní k dostání pro všechny 9-tunové nápravy SAF s kotoučovou brzdou a pneumatikami 22.5" a od května 2003 předpokládáme i prodej pro 11-tunové nápravy SAF s kotoučovou brzdou a pneumatikami 22.5".


Kotoučová brzda PAN 22-1 od WABCO se vyznačuje těmito zvláštními znaky a výhodami:

• Životnost obložení:
 - patentovaná kompenzace šikmého opotřebení
 - 10% silnější obložení než u známých brzd 22.5"
 - vysoká životnost obložení

• Osvědčená technologie z PAN 19-1:
 - jednotka pouze s jedním přítlačným čepem
 - termická ochrana krytu přítlačného čepu
 - kompaktní konstrukce
 - nízká hmotnost: 36 kg včetně obložení
 - osvědčená technologie z PAN 19-1

• Dobrá ochrana proti korozi:
 - povrchová úprava tělesa brzdy: KTL (katodické ponorné lakování)
 - dvojmo utěsněné vedení čepu

• Volitelné vybavení:
 - elektrická indikace brzdového obložení
 - optimální kontrola v kombinaci s SAF PAD CONTROL PLUS

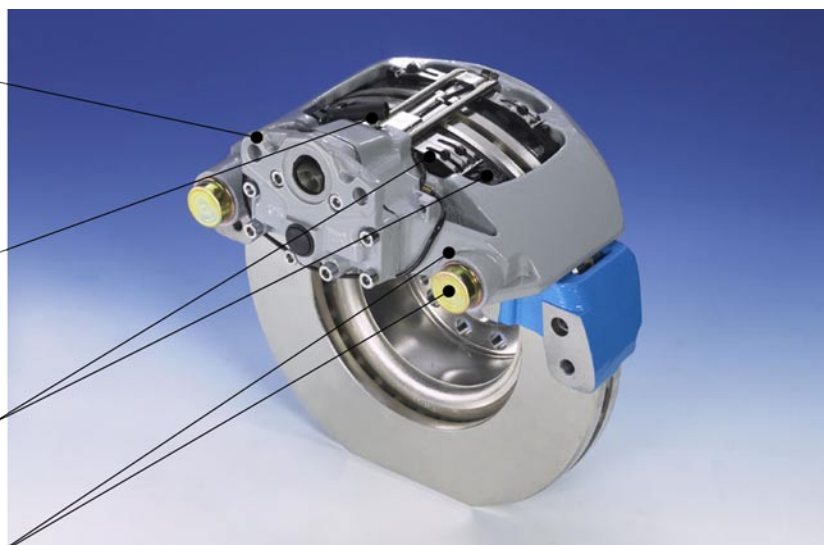

Technické údaje:

Brzda	č. brzdy	č. skupiny brzd	Rozměr kotouče [mm]	Kvalita obložení
WABCO PAN 22-1	3 080 0050/0051 00	3 077 0214/0215 00	průměr 430 x 45	JURID 539

Znalecký posudek:

Náprava	Typ	Nejvyšší přípustné zatížení nápravy	Zkušební zatížení	č. zkušebního protokolu
SK R(L)B 9022 W	SBW 2243-11S	9 to	11 to	36110702
SK RS 9022 W	SBW 2243-11S	9 to	11 to	36110702
SK RZ 9022 W *	SBW 2243-12.5Z	9 to	12.5 to	36110602
SK RS 11222 W *	SBW 2243-12.5S	11 to	12.5 to	36109402
SK RZ 11222 W *	SBW 2243-12.5Z	11 to	12.5 to	36110602

* k dodání od kětna 2003

Další technické údaje viz uvedený znalecký posudek nebo se poptejte u SAF. Znalecké posudky lze si rovněž vyžádat u SAF nebo stáhnout z internetu na stránkách SAF.

Pokyn pro lakování:

V případě lakování bezpodmínečně dbejte na to, abyste těsnění vlnovce nelakovali.