


Scheibenbremse WABCO PAN 22-1 (SAF SBW 2243) für 22.5“-Bereifung

SAF bietet ab sofort eine neue 22.5“-Scheibenbremse WABCO PAN 22-1 an, die speziell für den Einsatz im Trailer konzipiert worden ist. Die WABCO-Bremse ist ab sofort für alle SAF 9 to-Scheibenbremsachsen mit 22.5“-Bereifung verfügbar und voraussichtlich ab Mai 2003 für SAF 11 to-Scheibenbremsachsen für 22.5“-Bereifung.

Die Scheibenbremse PAN 22-1 von WABCO weist folgende Besonderheiten und Vorteile auf:

- **Bewährte Technologie aus der PAN 19-1:**
 - Einstempel-Zuspanneinheit
 - Thermischer Schutz der Druckstempel-Schutzkappen
 - Kompakte Bauweise
 - Geringes Gewicht: 36 kg inklusive Beläge
 - Bewährte Technologie aus der PAN 19-1
- **Optional:**
 - Elektrische SW-Belagverschleißanzeige
 - ⇒ Optimale Überwachung in Kombination mit der **SAF PAD CONTROL PLUS**
- **Belag-Lebensdauer:**
 - Patentierte Schrägverschleißkompensation
 - 10% dickere Beläge als bekannte 22.5“-Bremsen
 - ⇒ Hohe Belag-Lebensdauer
- **Guter Korrosionsschutz:**
 - KTL-Beschichtung des Sattels
 - Zweifach abgedichtete Bolzenführung

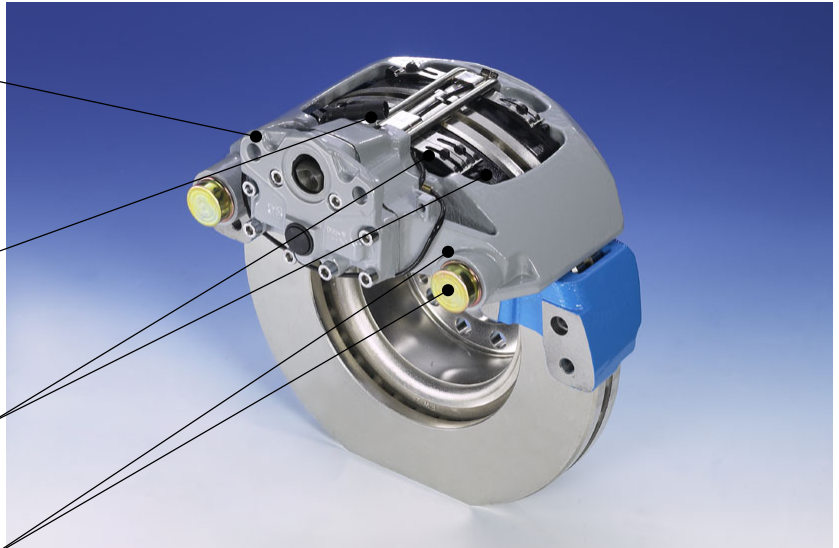

Technische Daten:

Bremse	Bremsen-Nr.	Bremsengruppen-Nr.	Scheibengröße [mm]	Belagqualität
WABCO PAN 22-1	3 080 0050/0051 00	3 077 0214/0215 00	Ø 430 x 45	JURID 539

Gutachten:

Achse	Typ	Maximal zulässige Achslast	Prüflast	Prüfprotokoll-Nr.
SK R(L)B 9022 W	SBW 2243-11S	9 to	11 to	36110702
SK RS 9022 W	SBW 2243-11S	9 to	11 to	36110702
SK RZ 9022 W *	SBW 2243-12.5Z	9 to	12.5 to	36110602
SK RS 11222 W *	SBW 2243-12.5S	11 to	12.5 to	36109402
SK RZ 11222 W *	SBW 2243-12.5Z	11 to	12.5 to	36110602

* ab Mai 2003 lieferbar

Weitere technische Daten können den aufgeführten Gutachten entnommen oder bei SAF angefordert werden. Die Gutachten sind ebenfalls bei SAF erhältlich oder können im Internet auf der SAF Homepage abgerufen werden.

Lackierhinweis:

Bei Lackierungen ist unbedingt darauf zu achten, daß Faltenbalg-Abdichtungen nicht lackiert werden dürfen.