


### Šroubové spojení kotouče INTEGRAL série SAF BI: přechod na DELTAPROTEKT

SAF-HOLLAND v rámci své kontinuální optimalizace produktů přechází s okamžitou platností u šroubového spojení brzdových kotoučů INTEGRAL pro **sérii SAF BI** na povrchovou úpravu DELTAPROTEKT bez chrómu VI.

Výhodou této nové povrchové úpravy (kromě toho, že neobsahuje žádný chróm VI) je výrazně zlepšená antikorozní ochrana s 504 hodinami odolnosti proti solné mlze dle DIN 50 021 a dále dobrá teplotní odolnost.

Novou povrchovou úpravu šroubů **04 375 1005 12** lze poznat podle kvalitní stříbrné barvy (doposud matně černá barva).

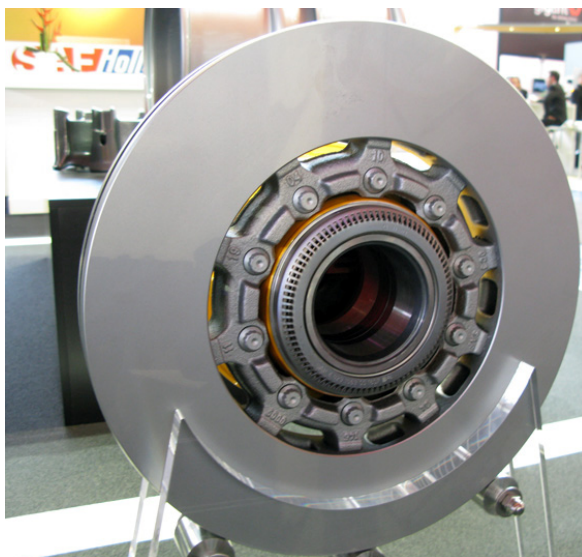

#### **Brzda INTEGRAL série SAF BI se šrouby s povrchovou úpravou DELTAPROTEKT**

Dosavadní postup utažení brzdového kotouče u série SAF BI zůstává i u nové povrchové úpravy DELTAPROTEKT beze změny: **nejdříve utáhněte momentem 30 Nm** přes střed do kříže a následně dotáhněte s **úhlem otáčení 90°** přes střed do kříže (kontrolní moment: 130 Nm). Objednací číslo šroubů velikosti M12x1.5x75 zůstává rovněž beze změny: **04 375 1005 12**.

Dbejte prosím na to, že i nadále je v rámci výměny brzdového kotouče nutno kompletně vyměnit i šrouby **04 375 1005 12**. Použité šrouby se, tak jako doposud, **již nesmí** znovu používat.