


INTEGRAL-Verschraubung bei der SAF BI-Serie: Umstellung auf DELTAPROTEKT

SAF-HOLLAND wird ab sofort im Rahmen seiner kontinuierlichen Produktoptimierung die Verschraubung der INTEGRAL-Bremsscheiben für die **SAF BI-Serie** auf die die Chrom VI-freie DELTAPROTEKT-Beschichtung umstellen.

Die Vorteile dieser neuen Beschichtung liegen neben der Chrom VI-Freiheit in dem deutlich verbesserten Korrosionsschutz von 504 Stunden Salzsprühnebelbeständigkeit gemäß DIN 50 021 und der guten Temperaturbeständigkeit.

Zu erkennen ist die neue Beschichtung der Schrauben **04 375 1005 12** an der hochwertigen silberfarbenen Farbgebung (bisher matt schwarz).

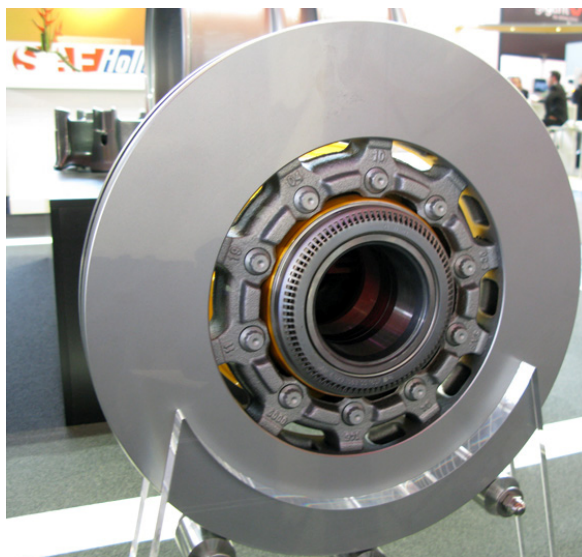

SAF BI-Serie mit DELTAPROTEKT-beschichteter INTEGRAL-Verschraubung

Das bisherige Anzugsverfahren für die Bremsscheibenbefestigung der **SAF BI-Serie** bleibt in Verbindung mit der neuen DELTAPROTEKT-Beschichtung unverändert: **Voranzug 30 Nm** über Kreuz anziehen und anschließend mit einem **Drehwinkel von 90°** über Kreuz anziehen (Kontrollmoment: 130 Nm). Auch die Sachnummer **04 375 1005 12** für die Schrauben der Größe M12x1.5x75 bleibt unverändert.

Bitte beachten Sie, dass die Schrauben **04 375 1005 12** im Rahmen eines Bremsscheibenwechsels weiterhin komplett erneuert werden müssen. Bereits verwendete Schrauben dürfen wie bisher **nicht** wiederverwendet werden.