


Aktualisierter SAF Zweiseitenlift für die INTRA Baureihe mit Aluminium Halteböcken


Nach der Umstellung des Zweiseitenlifts für Stahl Halteböcke wird nun die Version für Aluminium Halteböcke angepasst, um die Montage wesentlich zu erleichtern.

- Kein Lösen der Federlagerverschraubung bei der Montage
- Kein Umstellen auf die längere Federlagerschraube
- Verringerung der Montagezeit durch klappbares Seitenteil.

Aus: 03 027 1244 01

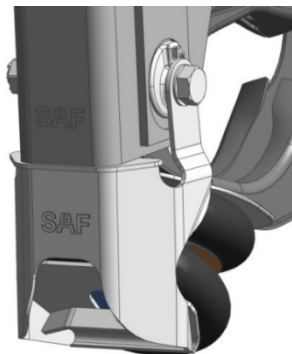


Wird: 03 027 1280 01

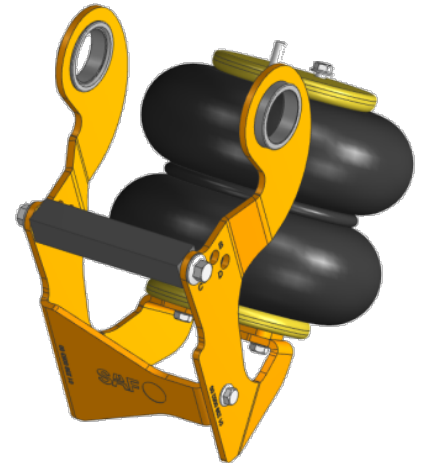

- Das Gewicht konnte um 3 kg auf jetzt 22 kg pro Achse reduziert werden
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch KTL Beschichtung (504h Salzsprühnebelprüfungen).
- Die Liftarme sind überlackierbar.

Je nach Bauhöhe kann der Lift eingestellt werden und deckt so **jede Standard Baureihe der SAF INTRA Familie** ab. Mehrere Abstützpositionen des Liftarms können genutzt werden. Die Zuordnung von der Baureihe (Kombination von Haltebock / Luftfederbock und Luftfederbalg) zur Abstützposition finden Sie in der Einbauanleitung und im [Konstruktionshandbuch](#).

Der notwendige Vorbau (a) des Liftarms zum Haltebock je nach Abstützposition ist zu beachten

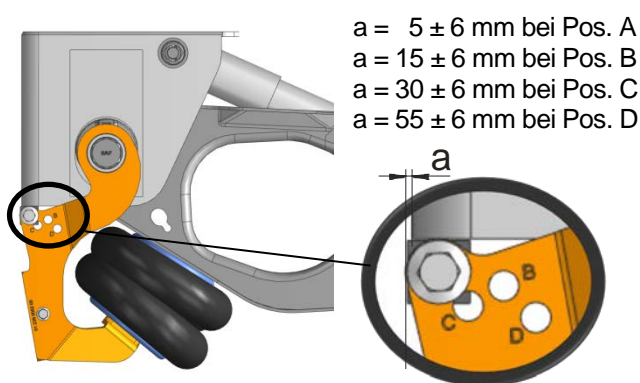

Darstellung 03 027 1280 01 – „ausgeklappt“

Die Umstellung von dem bisherigen Lift mit Nummer 03 027 1244 01 auf den neuen Lift mit Nummer 03 027 1280 01 erfolgt zum Ende des Q1-2017.