


Istruzioni per sistema RECOHITCH®

- Assicurare il semirimorchio usando il freno a mano ed i ceppi
 - Mantenere il semirimorchio su una superficie livellata
 - Disconnettere tutti i cavi tra il trattore ed il semirimorchio.
 - Il veicolo deve essere fermo ed il freno del trattore azionato. Per ragioni di sicurezza il sistema RECOHITCH®-non risponderà senza il segnale del freno.
1. Con veicolo fermo ($V = 0 \text{ km / h}$) e con segnale del freno presente --> il sistema si accende automaticamente, ovvero il tasto 1 "Sistema acceso" si sillumina e può essere premuto. Una variazione nei segnali causerà la disattivazione del sistema.
 2. Dopo aver premuto il tasto 1 (mantenere premuto per 2 secondi circa) il tasto 2 "Apri ag-ganciamento" lampeggerà in rosso accompagnato da un segnale acustico e potrà essere premuto.
 3. Per l'apertura, il conducente dovrà tenere premuto per 2 secondi il tasto 2, entro una fine-stro di tempo tra 1 e 10 secondi (vi sarà un tono di avviso). Se entrambi i tasti sono premuti contemporaneamente o se la sequenza non è corretta, viene emesso un segnale di atten-zione. Se il tasto non è premuto entro i termini, il sistema restituisce il primo stato.
 4. Lo stato aperto dell'aganciamento viene indicato attraverso il lampeggio della spia rossa e da un cicalino. Il conducente può ora procedere alla separazione del trattore dal semirimor-chio. Dopo la separazione cesseranno i segnali di avviso.

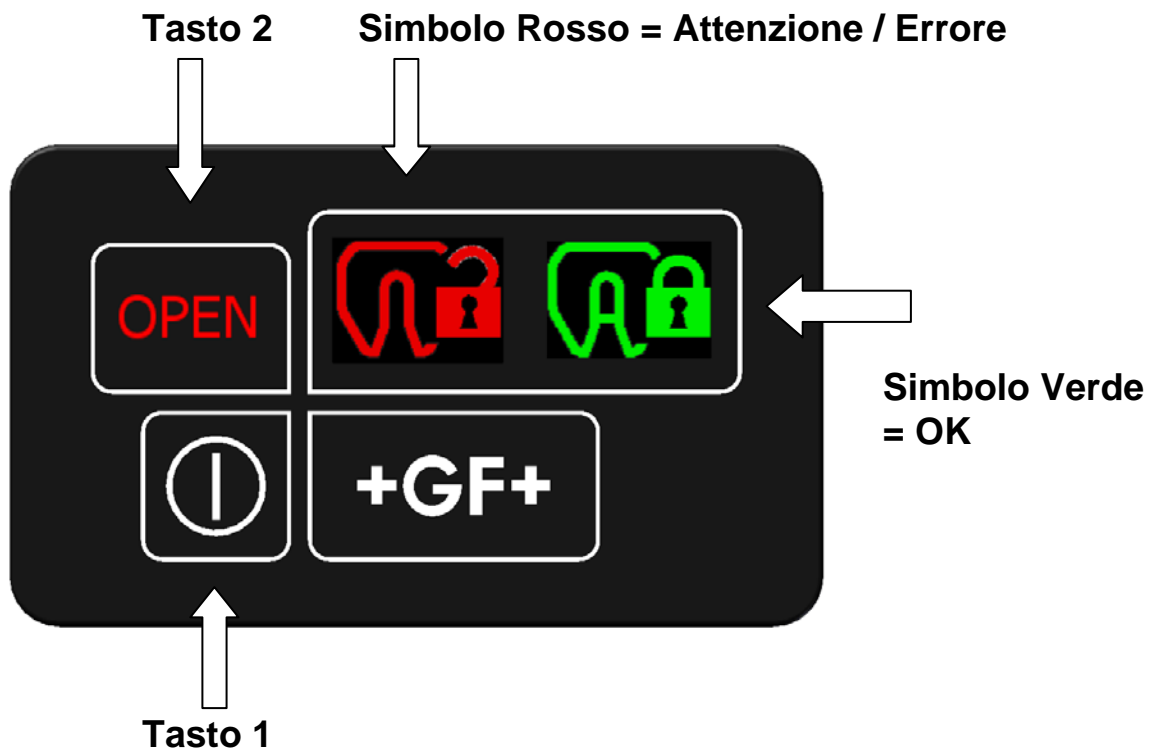

Non adoperare durante la marcia!
Do not operate while driving!