




SLIDERS

9000 SERIE SPEZIFIKATIONEN

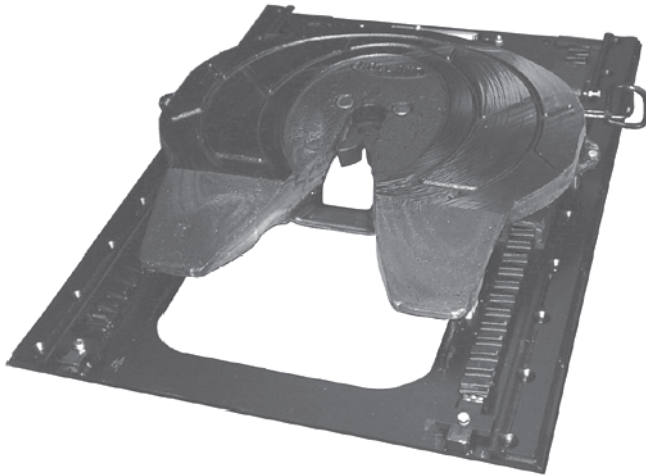

Baugruppe Verschiebeeinrichtung

65000 kg zulässiges Gesamtgewicht

18000 kg zulässige Sattelast

Typ Prüfung

e1*94/20*1217 - Bauhöhe 170mm und 196mm

- D-Wert 140 kN

e1*94/20*1218 - Bauhöhe 221mm

- D-Wert 119 kN

MERKMALE

- Verfügbar für alle standard Holland Sattelkupplungen FW3510, FW3410, FW8010, and FW3010
- Standard Verschiebewege von 427mm und 622mm, andere Verschiebewege bis zu 1555mm sind auf Anfrage verfügbar



HINWEIS

Montage muß entsprechend der Holland Aufbauanweisung durchgeführt werden.




HINWEIS


Die zulässigen Belastungswerte (D-Wert) sind gültig für den normalen Straßenverkehr und unter vorherrschenden europäischen Bedingungen. Bei Abweichungen hiervon, fragen Sie bitte Holland

- Bauhöhen von 170mm, 196mm and 221mm, jeweils mit manueller oder air Luftbetätigung
- Position der Körperplatte verstellbar in 38mm Abständen
- Einstellbare Blockierschieber

VERSION MIT MANUELLER BETÄTIGUNG

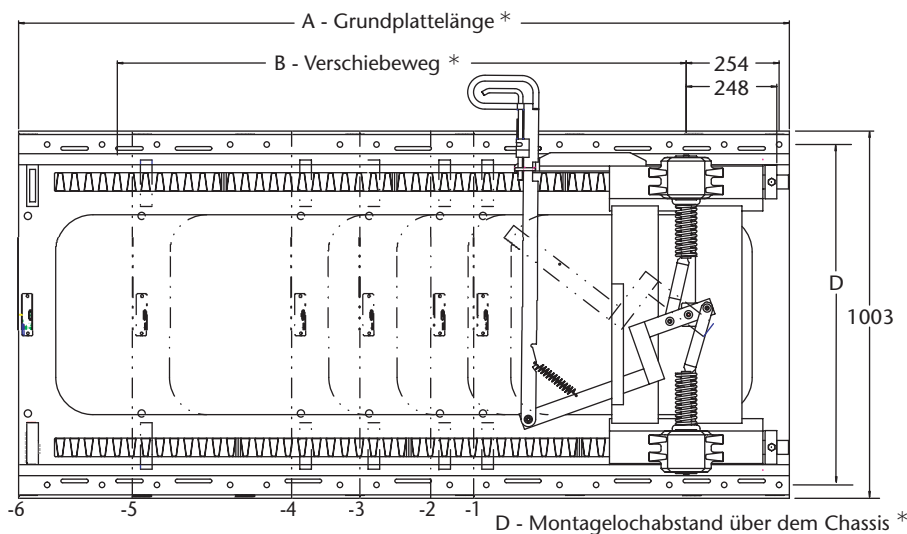

196mm and 221mm Montagehöhe

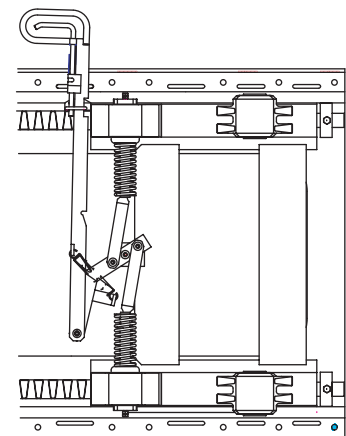

170mm Montagehöhe




C - Höhe der Sattelkupplung *



* Abmessungen siehe Rückseite

Holland behält sich das Recht vor Spezifikationen und Maße zu ändern

VERSION MIT LUFTBETÄTIGUNG

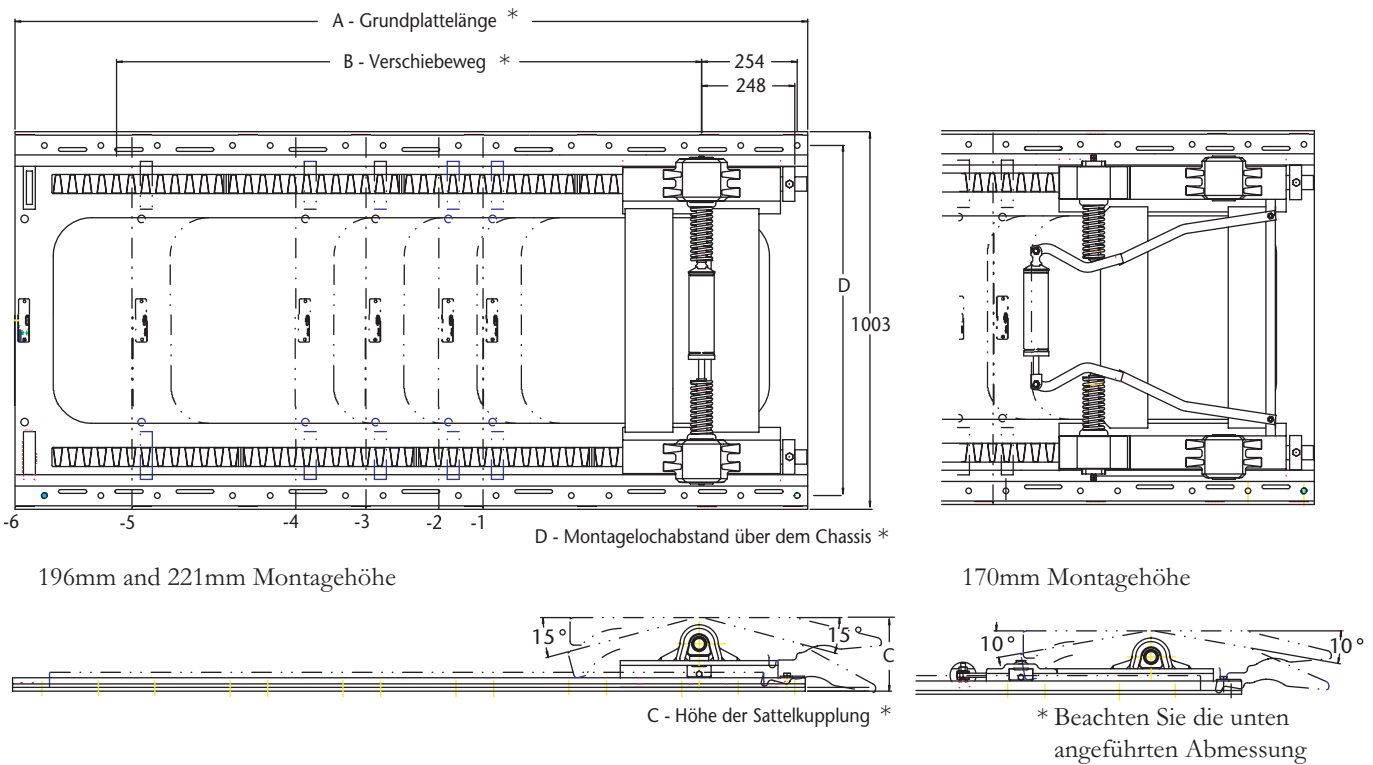

BESTELLSYSTEM

Bestellnummersystem
für komplette
Verschiebeeinrichtungen

FW 3510 - 9001 - 1 - D

Körperplatte	
FW3510	
FW3410	
FW8010	
FW3010 *	

* Nicht erhältlich für 170mm Bauhöhe

Grundplatte	
9000-Serie	90

Betätigung	
Luftbetätigung **	0
Manuelle Betätigung	1

** Für luftbetätigte Verschiebeeinrichtungen bestellen
Sie bitte zusätzlich den Montagesatz **RK2500-10-A**

Lochabstand 'D'	
880mm (min.)	D
930mm (max.)	Blank

Für andere Abstände oder
Lochbilder fragen sie
Holland Europe

Grundplatte/Verschiebeweg	
siehe Tabelle unten	

Bauhöhe 'C'	
221mm	1
196mm	2
170mm	3

Längen Code	Grundplattenlängen 'A'	Verschiebeweg 'B' bei 221mm Höhe	Verschiebeweg 'B' bei 196mm Höhe	Verschiebeweg 'B' bei 170mm Höhe
1	860mm	311mm	311mm	115mm
2	980mm	427mm	427mm	230mm
3	1175mm	622mm	622mm	430mm
4	1360mm	816mm	816mm	620mm
5	1795mm	1243mm	1243mm	1050mm
6	2100mm	1555mm	1555mm	1360mm



SAF-HOLLAND GmbH
Hauptstraße 26
D-63856 Bessenbach, Germany
Phone: +49 (0) 6095-301302
Fax: +49 (0) 6095-301200

HOLLAND EUROHITCH Ltd.
Hoo Farm Ind. Est. Worcester Rd.
Kidderminster, Worcs. DY11 7RA, UK
Phone: +44 (0) 1562-732010
Fax: +44 (0) 1562-732020

HOLLAND EUROPE GmbH
Altenkamp 9, D-33758
Schloss Holte-Stukenbrock, Germany
Phone: +49 (0) 5207-89560
Fax: +49 (0) 5207-895656